


ZRE 255/260/270G2G2-60M

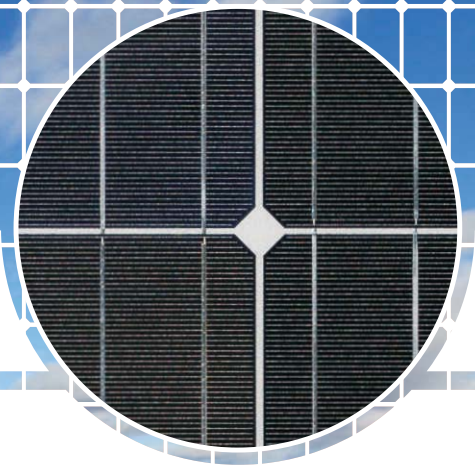


25 Jahre
Gewährleistung
elektrische Leistung

Eigenschaften

- Monokristalline Solarzellen 156x156 mm
- hochwertige Komponenten
- hohe Effizienz auch bei Schwachlicht
- hohe Systemspannung bis 1000 V
- extrem widerstandsfähige Anschlussdose
- eisenarmes, hochtransparentes Solarglas
- 38 mm Aluminium-Hohlkammer-Rahmen
- Auslegung für höhere Schneelasten:
bis 5400 N/m² Flächendruck



Qualifizierung

- Produktzertifizierung nach IEC 61215 (ed.2)
- sowie der IEC 61730
- Schutzklasse II
- CE Konformität 






 made in Germany

Vorteile GSS Module


- seit 1992 Produzent von PV-Modulen
- kundenorientiertes Produktdesign
- ästhetisches Erscheinungsbild durch abgedeckte Querverbinder
- detailgenaue Ausführung
- individuelle objektbezogene PV-Modul Herstellung
- einfache und sichere elektrische sowie mechanische Montage
- hohe Langlebigkeit der Module
- 25 Jahre Leistungsgarantie
- 5 Jahre Produktgewährleistung
- **Plussortierung sichert den Ertrag**

Garantiert hohe Produktqualität durch den Einsatz hochwertiger europ. Produkte bzw. Komponenten. Verwendung von 2x2mm Einscheibensicherheitsglas alternativ: Frontglas mit einer ARC Beschichtung langzeitstabil und PID resistent



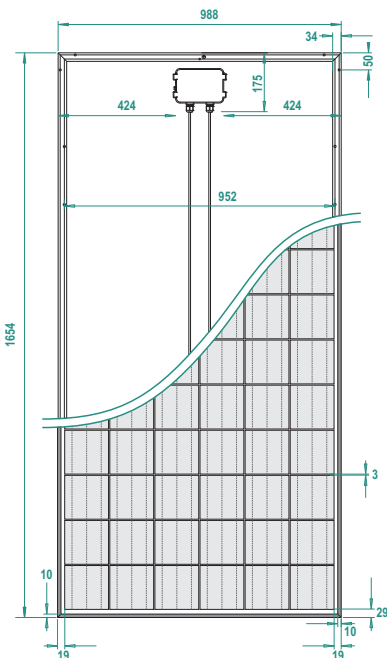


ungerahmt



gerahmt



Rahmenfarben

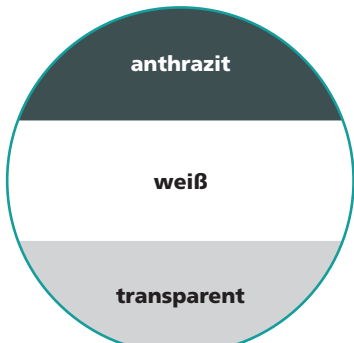

anthrazit

weiß

transparent

Folienfarben



Anschlussdose

Mechanische Daten	ZRE 255/260/270G2G2-60M6+
Maße⁽¹⁾: gerahmt (-F) ungerahmt (-L) Option Quereinbau (-LQ)	ca. 1654mm x 1007mm x 38mm ca. 1647mm x 1000mm x 5,5mm ca. 1647mm x 1000mm x 5,5mm
Höhe Anschlussdose:	28,5mm
Gewicht: gerahmt (-F) ungerahmt (-L)	ca. 21,8 kg ca. 19,7 kg
Glas:	ca. 2 mm hochtransparentes vorgespanntes Solarglas
Schlagfestigkeit:	nach DIN 52337
Flächendruck:	max. 5400 N/m ² (optional bis max. 8000 N/m ²)
Verwindung:	1,2° in Modulebene
Rahmentyp:	Aluminium farblos eloxiert, 38mm Hohlkammerprofil, geschraubt
Rückseitenfolie:	2mm vorgespanntes Sicherheitsglas

⁽¹⁾ Beachten Sie: Alle Angaben unterliegen einer Maßtoleranz von ± 1,5mm (Laminatdicke ± 0,5mm)

Allgemeine Daten	
Solarzellen pro Modul:	60 Stück
Solarzellentyp:	Monokristalline Solarzellen (156mm x 156mm)
Anschluss:	Multicontact Westlake; Spelsberg PV 1410-2,
Kabel:	DC-Anschlusskabel, doppelt isoliert, UV-beständig je 1m Kabel mit MC4 Stecksystem
optionale Rückseitenfolie:	Standard - Siebdruckfarben für Rückseitenglas
optionale Rahmenfarbe:	schwarz
Zulässige Modultemperatur:	-40°C bis +80°C
Zertifizierung:	gebaut nach IEC 61215 (Ed. 2.), IEC 61730, Schutzklasse II, CE Konformität
Leistungsgarantie:	25 Jahre auf 80% der minimal spezifizierten Nennleistung entsprechend AVLB.
Gewährleistungsfrist:	5 Jahre

Elektrische Daten	ZRE 255	ZRE 260	ZRE 270
Nennleistung P _{mpp} ⁽²⁾ W	255	260	270
Nennstrom I _{mpp} A	8,45	8,5	8,7
Nennspannung U _{mpp} V	30,2	30,6	31,2
Kurzschlussstrom I _{sc} A	8,95	9,0	9,2
Leerlaufspannung U _{oc} V	38,2	38,7	39,3
max. Systemspannung VDC	1000	1000	1000

⁽²⁾ Nennleistung unter Standardtestbedingungen (STC): Spektrum AM 1,5; Einstrahlung: 1000W/m², Zellentemperatur T_c = 25°C; Meßtoleranz P ± 3,5% bezogen auf ein bei einem anerkannten Institut vermessenes/kalibriertes „Messnormal/Muttermodul (weiße Rückwandfolie)“. Leistungssortierung erfolgt in Plussortierung.

Temperaturkoeffizienten	Schwachlicht	U _{mpp} :	I _{mpp} :
Leistung:	- 0,47% / K	bei 800W/m ² :	0,0% -20%
Leerlaufspannung:	- 0,34% / K	bei 400W/m ² :	-2,1% -60%
Kurzschlussstrom:	+ 0,03% / K	bei 200W/m ² :	-5,1% -80%

Diese elektrischen Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionen. Es werden keine Garantien für die Genauigkeit dieser Daten bei zukünftigen Fertigungsladungen übernommen. Rückstrombelastbarkeit: Der Betrieb der Module mit eingespeisten Fremdstrom ist nur bei Einsatz von Strangsicherungen mit einem Auslösestrom < 15A(STC) zulässig.

CleanSolPower
a Brand of SAW GmbH

Wilhelmstrasse 7
65185 Wiesbaden

Fon: +49 611 9928246
mail: info@cleansolpower.com



Stand 12/2013 - Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Farbabweichungen von den Produkten sind produktionstechnisch bedingt. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB) sowie die Montageanleitungen in der jeweiligen aktuellen Form. (Dokumente im Downloadbereich sind nicht verbindlich).